




280 Serie

Dreipunktanbau/für stationären Betrieb

Der stationäre Rundballenwickler 280 ARC kann entweder über einen Traktor oder aber auch über eine unabhängige/externe Hydraulikanlage angetrieben werden. Optional kann diese Hydraulikanlage direkt von Tanco integriert werden. Somit entfällt die Nutzung eines zweiten Traktors und reduziert die Betriebskosten. Während des Wickelvorgangs kann der bereits vorher gewickelte Ballen gestapelt und der nächste Ballen zum Wickelgerät transportiert werden. Mit der neuen Funkfernsteuerung kann der Wickler aus jeder Position im Umkreis von 50m des Ballenwicklers bequem von der Traktorkabine aus gesteuert werden.

280 Serie

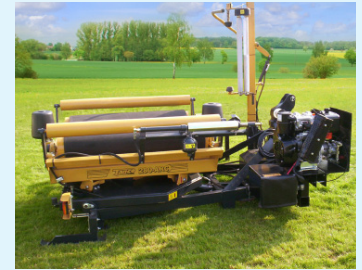

280 Serie

Dreipunktanbau/für stationären Betrieb

- Dreipunktanbau oder stationärer Betrieb
- Vollautomatisierter Arbeitsablauf. Bedienung über den Controller, oder von der Traktorkabine aus per Funkfernbedienung.
- Einstellbare Folienvorspannung (70% und 55%)
- Folienvorstrecker 750 mm
- Vorspann- und Abschneidevorrichtung (cut & start)
- Durchgehendes Gummiband, Seitliche Halterollen, Abladematte
- Folierrissensor

Technische Daten	
Transport	
Länge (m)	2.3m
Breite	1.57m
Höhe	2.5m
Gewicht	670kgs
Vorraussetzungen	
Min. Ölbedarf (l/min)	25 lpm
Max. Wickelgeschwindigkeit (U/min)	30 rpm
Folienbreite (mm)	500/700
Traktoranbau	3-Pkt. Anbau / Stationär
Hydraulik Verbindungen	2 x 1/2" m.c.
Elektrische Verbindungen	12v
Straßengeschwindigkeit	-
Ballengröße (m)	
Max. Breite (m)	1.2
Max. Höhe	1.2 - 1.5
Max. Gewicht (kg)	1000